

# PERSEUS

Termoseladora.

Italian Pack 



**ItalianPack Perseus é uma máquina totalmente automatizada projetada para atender a todas as necessidades da indústria de embalagens: selagem, vácuo parcial, skin, gas flush e embalagem em atmosfera modificada, todas disponíveis na versão de protrusão.**

#### **Características Distintivas:**

- Desempenho de Alta Qualidade: Oferece desempenho de alta velocidade e segurança, típico de máquinas mais caras e com maior tamanho.
- Tecnologia de Ponta: Combina sistemas de última geração com equipamentos amigáveis ao usuário e altamente confiáveis.
- Customização e Integração: Possibilidade de personalização e integração com componentes técnicos adicionais para atender às necessidades de linhas completas.

#### **Soluções Complexas e Chave na Mão:**

- Após décadas de design e fabricação de linhas de embalagem sofisticadas, nosso escritório técnico oferece soluções complexas chave na mão, equipadas com transportadores de entrada e saída, alinhadores de bandejas, dispensadores de bandejas, controladores de peso, unidades de vibração e dosagem, além de marcadores.

#### **Desempenho e Flexibilidade:**

- Capaz de embalar até 60 bandejas/min em modo de selagem apenas, 32 bandejas/min em modo M.A.P. e 28 bandejas/min em modo Skin.
- O mesmo molde, devidamente configurado, permite diferentes tipos de embalagem: selagem apenas, M.A.P. e Skin.

#### **Características Técnicas:**

- Recolhedor de resíduos de filme especial.
- Tela sensível ao toque PLC para monitoramento dos parâmetros da máquina.
- Sistemas dedicados para extração e troca de moldes.


#### **Vantagens:**

- Compacta: Pequeno espaço ocupado.
- Preço Competitivo e Baixos Custos Operacionais: Ideal para padrões de alta eficiência e alto desempenho.



# PERSEUS

Termoseladora.

# Italian Pack

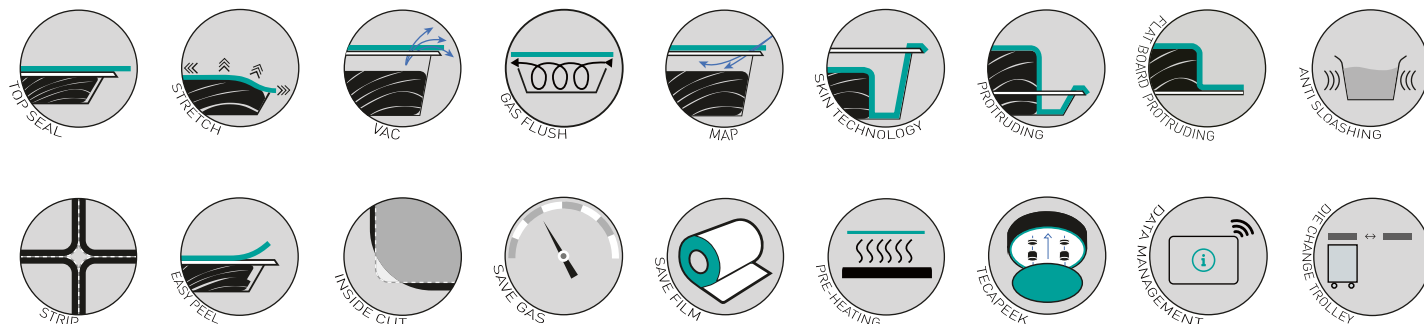

## 1 MÁQUINA - 7 TECNOLOGIAS

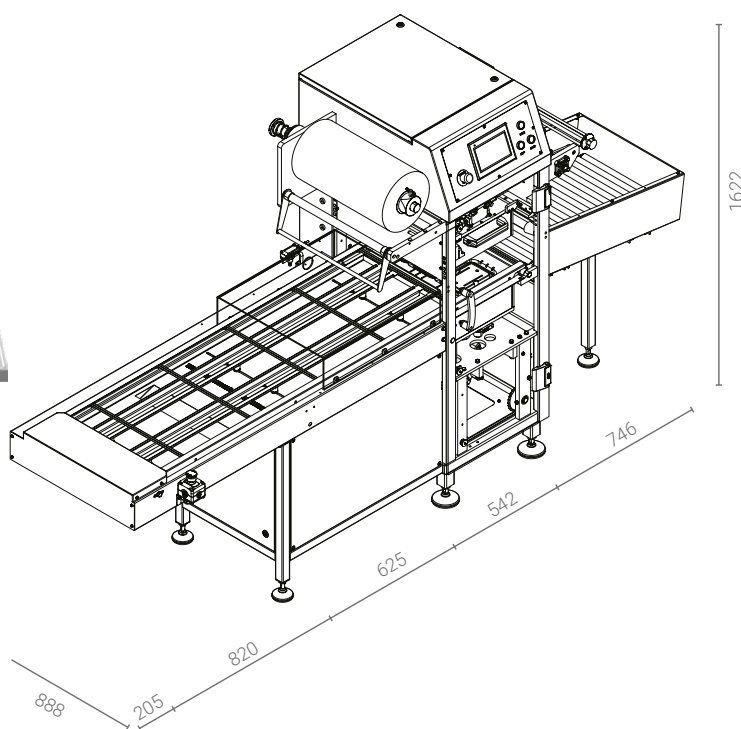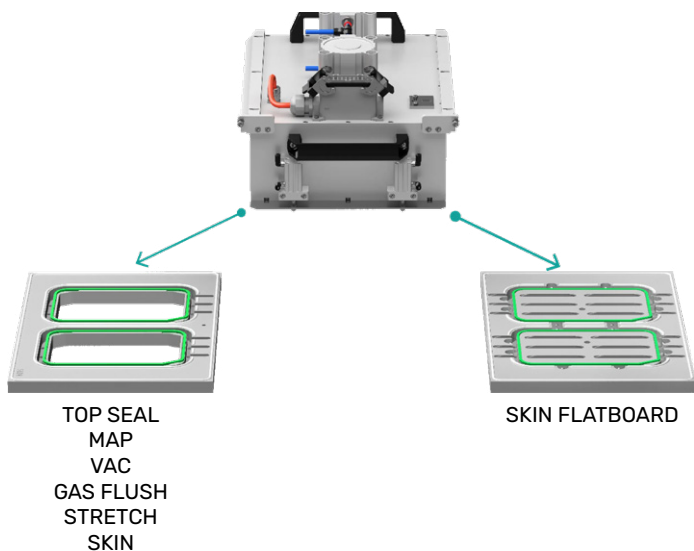

Fácil lavagem  
(standard)



Painel elétrico  
(standard)



Fácil acesso  
(standard)



Ferramenta de troca rápida  
(standard)



Painel de controlo com PLC e ecrã tátil  
(standard)




Depósito intermédio de gás  
(opcional)



Pré-aquecimento  
(opcional)



Botão de pressão em inox  
(opcional)




Alinhador de tabuleiros  
(opcional)



Bomba de oxigénio de 300 m³/h  
(opcional)




Bomba de 300 m³/h  
(opcional)



Desempilhador de tabuleiros  
(opcional)



Área de entrada modular  
(opcional)




Linha transportadora de saída motorizada  
(opcional)



Assistência remota  
(opcional)



Rebobinagem do desperdício de filme  
acionada por motor sem escovas  
(opcional)



Veio da bobine de filme acionado  
por motor sem escovas  
(opcional)



Desempilhador de tabuleiros  
(opcional)




Veios expansíveis  
(opcional)




Impressora de filme  
(opcional)




Balança de pesagem  
(opcional)



Transportador de entrada opcional a 90°  
(opcional)



Transportador automático de entrada  
(opcional)



Unidade de dosagem  
(opcional)