

DMI720

Indicador de Peso.



CONECTÁVEL A
PLATAFORMAS DE
14 CÉLULAS



ETHERNET
TPC/IP



WI-FI



VERIFICAÇÃO
METROLÓGICA
(OPCIONAL)

Pesagem:

- Homologação OIML R76 e EN45501.
- Ligação a 1 plataforma de pesagem com até 14 células de carga.
- Até 6.000 divisões em modo homologado (até 20.000 em modo não homologado).
- Tensão mínima por divisão de verificação: 0,3 μ V/div.
- Impedância das células de carga: de 25 Ω a 1000 Ω .

Principais funcionalidades:

- Peso, tara e acumulação.
- Contagem de peças.
- Controlo de peso (mínimo, objetivo e máximo).
- Taras programáveis (até 10).
- Relógio em tempo real, com bateria de reserva.
- Base de dados com capacidade para 400 PLUs (produtos) e 400 registos de memória (clientes, fornecedores, operadores, etc.).

Opcionais:

- RFID.
- Leitor 2D.
- Memória para armazenamento de pesagens.

Ligações adicionais:

- Saída analógica 4–20 mA / 0–10 V.
- Entradas/saídas digitais: 4+4.

Construção:

- Estrutura em aço inoxidável AISI 304.
- Grau de proteção IP65.
- Visor LCD retroiluminado, com iluminação nas cores amarelo, vermelho, verde e branco, de 7 segmentos e 6 dígitos com 1" (25,4 mm) de altura.
- Preparado para montagem em suporte VESA.

Comunicação com PC:


- Ethernet.
- Ligações opcionais:
 - Porta RS-232 com alimentação integrada de 5 V / 500 mA.
 - RS-485.
 - Wi-Fi (AP – Ponto de Acesso).
- Vários protocolos de comunicação e opções configuráveis de exportação de dados de pesagem.

Possibilidade de integração com outros equipamentos:

- Impressoras externas.
- Etiketadora DIBAL LP500.
- Repetidor DIBAL/CELY.

Temperatura:

- Temperatura de funcionamento: -10 °C a +40 °C.
- Temperatura de armazenamento: -25 °C a +70 °C.

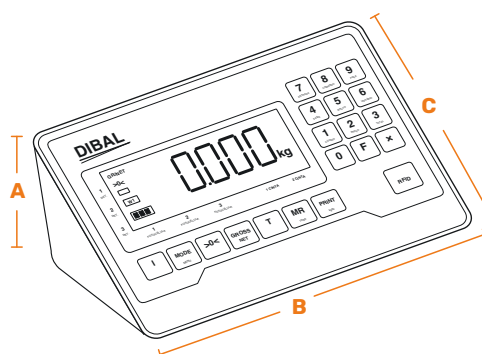

A - 140 mm

B - 280 mm

C - 255 mm

Peso: 3 kg

DMI Web:

- Comunicação e gestão do equipamento através de qualquer navegador Web, a partir de um PC ou de outros dispositivos ligados à rede.
- Configuração dos modos de funcionamento do indicador (contagem de peças, controlo de peso, etc.).
- Configuração das comunicações (protocolos, endereços IP, Wi-Fi, etc.).
- Configuração de artigos, taras e registos de memória (operadores, clientes, etc.).
- Visualização do peso em tempo real.
- Geração e impressão de relatórios de pesagem.

Alimentação elétrica:

- Alimentação direta: 110–230 V AC, 50/60 Hz.
- Alimentação 12/24 V DC (opcional).
- Bateria interna (opcional).
- Autonomia até 44 horas, dependendo das condições de utilização.

Consumo energético:

- Aproximadamente 2 W.